

ZITEX®

ADDRESSABLE & CONVENTIONAL FIRE ALARM SYSTEMS

Siren آژیر Strobe Siren آژیر فلاشر



استاندارد ملی ایران به شماره ۳-۱۸۶۸۷
According to ISIRI 18687-3 standard



تایید شده مطابق با استاندارد EN54
According to EN54 standard



گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی تهران
ISO 17025 Laboratory Accreditation Certificate from the National
Certification Center of Iran- Colleague Laboratory of the National
Standard Organization of Iran and the Tehran Fire Department.



گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 از موسسه
TRB International
ISO 9001: 2015 Quality Management Standard Certification from
TRB International




گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001: 2018 از موسسه
TRB International
ISO 45001: 2018 Occupational Safety and Health Standard Certificate
from TRB International




گواهینامه استاندارد رضایت مندی مشتری ISO 10004:2018 از موسسه
TRB International
ISO 10004: 2018 Customer Satisfaction Standard Certificate from
TRB International



نشان CE اروپا
CE Marking



ZX-SS 5500 AD



ZX-S 5000 AD

معرفی محصول

مدل ZX-SS 5500 AD

این مدل از نوع آژیر فلاشر بوده و علاوه بر ایجاد هشدار شنیداری، هشدار دیداری نیز ایجاد می کند. امکان انتخاب ۲ تن صدا، ۳ سطح صدا (کم، متوسط و زیاد) و ۳ حالت کارکردی (فقط آژیر، فقط فلاشر و آژیر فلاشر) در این مدل وجود دارد.

مدل ZX-S 5000 AD

این مدل صرفاً هشدار شنیداری ایجاد کرده و امکان انتخاب ۲ تن صدا و ۳ سطح صدا (کم، متوسط و زیاد) در این مدل وجود دارد.

Description

ZX-SS 5500 AD

This type of products is strobe sirens. In addition to audible warning, by the LEDs provided inside the device, it can make visual warning too. It is possible to select 2 sound tones, 3 sound levels (low, medium and high) and 3 working mode (only strobe, only siren and strobe siren) in this model.

ZX-S 5000 AD

This type can only make audible warning. It is possible to select 2 sound tones and 3 sound levels (low, medium and high in this model).

ویژگی ها

■ تکنولوژی F.A.P (تکنولوژی حذف نویزها و آلارم های کاذب)

■ طراحی و ساخت مطابق با الزامات استانداردهای EN 54

■ قابل آدرس دهی از روی پانل به صورت خودکار (Soft Addressing)

■ دارای ایزولاتور داخلی

■ بدنه ABS مقاوم در برابر حرارت

■ امکان نصب دیواری و سقفی

Features

- F.A.P Technology (False Alarm Protection Technology)
- Designed and manufactured in accordance with the requirements of EN 54
- Automatically addressable from the panel (Soft Addressing)
- Built-in isolator
- Heat resistant ABS case
- Wall and ceiling mounting

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Siren Model | ZX-S 5000 AD | ZX-SS 5500 AD | مدل آژیر |
| Design standard | EN 54-3,17 ISIRI 18687-3 | | استاندارد طراحی |
| Operating Voltage | 19-30 V d.c. | | گستره ولتاژ |
| Static current at 24 V d.c. | < 1 mA | | جریان در حالت بدون صدا در 24 V d.c. |
| Alarm current at 24 V d.c. | Tone 1 & 2 : Low: 5 mA Med: 8 mA High: 12 mA | Tone 1 & 2 : Low: 8 mA Med: 15 mA High: 30 mA | جریان در حالت آلام در 24 V d.c. |
| Operating Temperature | -15°C - +80°C | | دمای کارکردی |
| Operating Humidity | 5% - 95% RH (non-condensing) | | رطوبت کارکردی |
| Color | قرمز (RED) | | رنگ |
| Flasher color | - | قرمز (RED) | رنگ فلاشر |
| Frequency range | 500-1200 Hz | | محدوده فرکانس صدا |
| Environmental type | (Indoor ساختمانی) Type A | | نوع آژیر |
| IP rating | IP 21 C | | درجه حفاظت |
| Dimensions | φ 98 * 81 mm | | ابعاد |
| Weight | ~ 200 g | | وزن |

Minimum Sound Level at 1 m dB (A)

کمینه خروجی صدا در فاصله ۱ m بر حسب dB (A)


| زاویه (Angle) | شماره تن (Tone) (NO.) | سطح صدای تنظیمی (Sound Level) | صفحه افقی (Horizontal) (Plane) | صفحه عمودی (Vertical) (Plane) |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 15 ° | 1, 2 | Low | 70 | 70 |
| | | Medium | 75 | 75 |
| | | High | 85 | 85 |
| 45 ° | 1, 2 | Low | 70 | 70 |
| | | Medium | 75 | 75 |
| | | High | 85 | 85 |
| 75 ° | 1, 2 | Low | 70 | 70 |
| | | Medium | 75 | 75 |
| | | High | 85 | 85 |
| 105 ° | 1, 2 | Low | 70 | 70 |
| | | Medium | 75 | 75 |
| | | High | 85 | 85 |
| 135 ° | 1, 2 | Low | 70 | 70 |
| | | Medium | 75 | 75 |
| | | High | 85 | 85 |
| 165 ° | 1, 2 | Low | 70 | 70 |
| | | Medium | 75 | 75 |
| | | High | 85 | 85 |

Installation guide

ZX-SS 5500 AD

ZX-S 5000 AD

راهنمای نصب

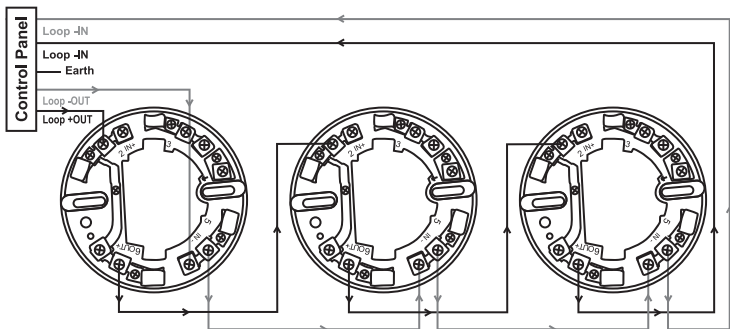

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نصب، تعمیر، نگهداری و بررسی اصالت کالا از طریق کد ۱۶ رقمی مندرج در پشت محصولات به وبسایت شرکت به نشانی www.zitexiran.com مراجعه نمایید.

For more information about installation, repairing, maintenance and checking the originality of the products via 16 digits code on the back side of the products, please visit our website: www.zitexiran.com